



Ten varasto-ohjelma





Mitä TEN on...

1

Erinomaista suunnittelutyötä ...

Ajaton muotoilu, viimeistellyt yksityiskohdat ja laadukkaat materiaalit tekevät TEN-laatikosta loistavan tuotteen.

2

Uusinta teknologiaa ...

Eri komponenttien pikakiinnitystekniikat sekä Dual-Synchro® liikkeen synkronointi ja SlowMotion® hidastinteknologia tekevät TENistä yksinkertaisen tuotannossa sekä luotettavan käytössä.

3

Erinomaista suorituskykyä ...

Tukevat komponentit ja kiskojen 45 kg:n kuormankantokyky antaa TENille lähes rajattomat käyttömahdollisuudet.

4

Kattava tuotevalikoima ...

Kattava mittavalikoima (250-500 mm) sivuissa ja kiskoissa, useat takasarja-, etusarjakiinnitin- ja reelinkivaihtoehdot sekä monipuoliset sisälaatikkovaihtoehdot tukevat TENin laajoja käyttömahdollisuuksia.

5

Kattava lisävarustevalikoima ...

TENiin on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita. Valikoimasta löydät mm. jakoreelingit, lautastelineet, ruokailuvälinelokerikot, jätelajittelujärjestelmän sekä allaskaappien järjestelmän.

6

Optimaaliset toimituserät ...

TEN-laatikon komponentit toimitetaan 10 parin pakkauksissa. Sopivan kokoisten pakkausten ansiosta varastomäärien optimointi on helppoa. Vaihtoehtoisesti VALMIIKSI KASATUT JA YKSITTÄISPAKATUT laatikot antavat ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen.

7

Motorisointi mahdollisuus ...

TEN-laatikkomekanismit on mahdollista varustaa elektro-mekaanisella E-drive avausjärjestelmällä.

8

Kokoonpanokoneet ja tuotantotyökalut ...

TEN-laatikolle on tarjolla erilaisia tuotantoa helpottavia asennuskoneita ja työkaluja.

9

Ekologinen ...

Uusien tuotantoprosessien ja ympäristöystävällisempien materiaalien ansiosta tuotteen ja sen valmistuksen hiilijalanjälki on alhainen.



Ten

Miksi valita TEN?

Tekniikkaa ja toimivuutta ...

Uusinta tekniikkaa hyödyntäen TEN-laatikot tekevät jokaisesta keittiöstä ja kylpyhuoneesta tilaihmeen. Laatikot ovat varustettu aivan uudella 45 kg kantavilla, täysin ulostulevilla kiskoilla, jotka on varustettu Dual-Synchro® vakautuksella äänettömän liukumisen varmistamiseksi sekä tehokkaimmalla SlowMotion® vaimennuksella täydellisen ja tyylikkään toiminnan varmistamiseksi. Etusarjakiinnittimien säädöt ovat selkeät ja monipuoliset ONE STEP 2-D TEKNOLOGIAN ansiosta. Laatikoiden kokoonpano on nopeaa ja yksinkertaista niin manuaalisesti kuin uuden AUTOMAATTISEN MAC-10AV kasauskoneen avulla. Italiassa sijaitsevan uuden, täysin automaattisen tehtaan ansiosta TENin tuotantoprosessi on tehokas, joustava ja ympäristöystävällinen.





Kattava tuotevalikoima ...

TENin suunnittelun perustana on ollut monipuolisuus ja joustavuus. Järjestelmä kattaa liukusyvyydet 250 mm:sta aina 500 mm:iin. Teräksiset takasarjat ovat valikoimassa korkeuksilla 90 mm ja 200 mm sekä leveyksillä M300 – M1200. Levymateriaalista valmistettaville takasarjoille valikoimasta löytyvät tukevat adapterit samoilla korkeuksilla kuin metalliset takasarjatkin. Tuotantoprosessin yksinkertaistamista ajatellen adaptereita käytettäessä takasarjalevyjen ja pohjalevyjen leveysmitta on sama. Sisälaatikkoratkaisuja varten TENin varustevalikoimasta löytyy etusarjakiinnikkeet matalalle ja korkealle sisälaatikolle, reelingit korkealle sisälaatikolle sekä alumiiniset etupaneelit leveyksissä M400-M1000. Sisälaatikon etusarjakiinnittimet antavat mahdollisuuden käyttää myös esimerkiksi lasia tai plexiä etusarjana. TENin tuotevalikoimasta löydät myös kattavan valikoiman lisävarusteita, jotka auttavat hyödyntämään laatikoiden tarjoaman tilan optimaalisesti sekä pitämään yllä järjestystä.







Sisällysluettelo

Ten-laatikon sivut ja etusarjan kiinnittimet	8 - 9
Ten-kiskot	10 - 11
Takasarjat ja takasarja-adapterit	12 - 13
Reelingit ja jakoreelinkijärjestelmät	14 - 15
Reelinkien lisälaidat	16 - 17
Sisälaatikkoratkaisut	18 - 19
E-Drive – sähköinen avausjärjestelmä	20 - 21
Kasauskoneet ja työkalut	22 - 23
Lisävarusteet	24 - 25
Kasausohjeet	26 - 29



Ten – laatikon sivut ja etusarjan kiinnittimet



Kaksiseinäinen teräslaatikko, korkeus 90mm, epoksinnoitettu, tyylikkäästi suunniteltu ja uusinta teknologiaa hyödyntävä.

Edut

- Kattava pituusvalikoima 250-500 mm.
- Täysin teräksiset kiinnitinmekanismit kestävään ja turvalliseen kiinnitykseen.
- Elegantti ulkonäkö ja kestävä rakenne.
- Pohjalevyn kiinnitys CLAW FIX-tekniologialla, pohjalevyyn ei tarvitse koneistaa uria. Voidaan kiinnittää myös ruuveilla.
- Levytakasarjoja käytettäessä takasarjan ja pohjalevyn leveysmitta sama.
- Sääätömekanismin peitelevyt mahdollista saada omilla painatuksilla.
- Moderni ja raikas "POLAR WHITE" väri.
- Sivusarjojen ja liukujen tilantarpeen optimoinnin ansiosta enemmän sisätilaa laatikoissa. Sivusarjojen muotoilun ansiosta helppo pitää puhtaana.
- Tehokas tuotantoprosessi ja tuotteen 100 % kierrätettävyyden elinkaaren lopussa vähentää merkittävästi tuotteen ympäristövaikutuksia.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58X0A0F1250000	TEN SIVU 250 H90 VALK.	10 pari	0330
58X0A0F1350000	TEN SIVU 350 H90 VALK.	10 pari	0330
58X0A0F1400000	TEN SIVU 400 H90 VALK.	10 pari	0330
58X0A0F1450000	TEN SIVU 450 H90 VALK.	10 pari	0330
58X0A0F1500000	TEN SIVU 500 H90 VALK.	10 pari	0330
2AX00CG0001CF	TEN ETUSK.TAPILLA+KISKON EUROR	100 sarja	0332
58AX1007000000	TEN ETUSK. RUUVILLA	100 sarja	0332





2AX00CG0001CF TEN ETUSK.
TAPILLA+KISKON EUROR




58AX1007000000
TEN ETUSK. RUUVILLA



Etusarja poraukset & mitat

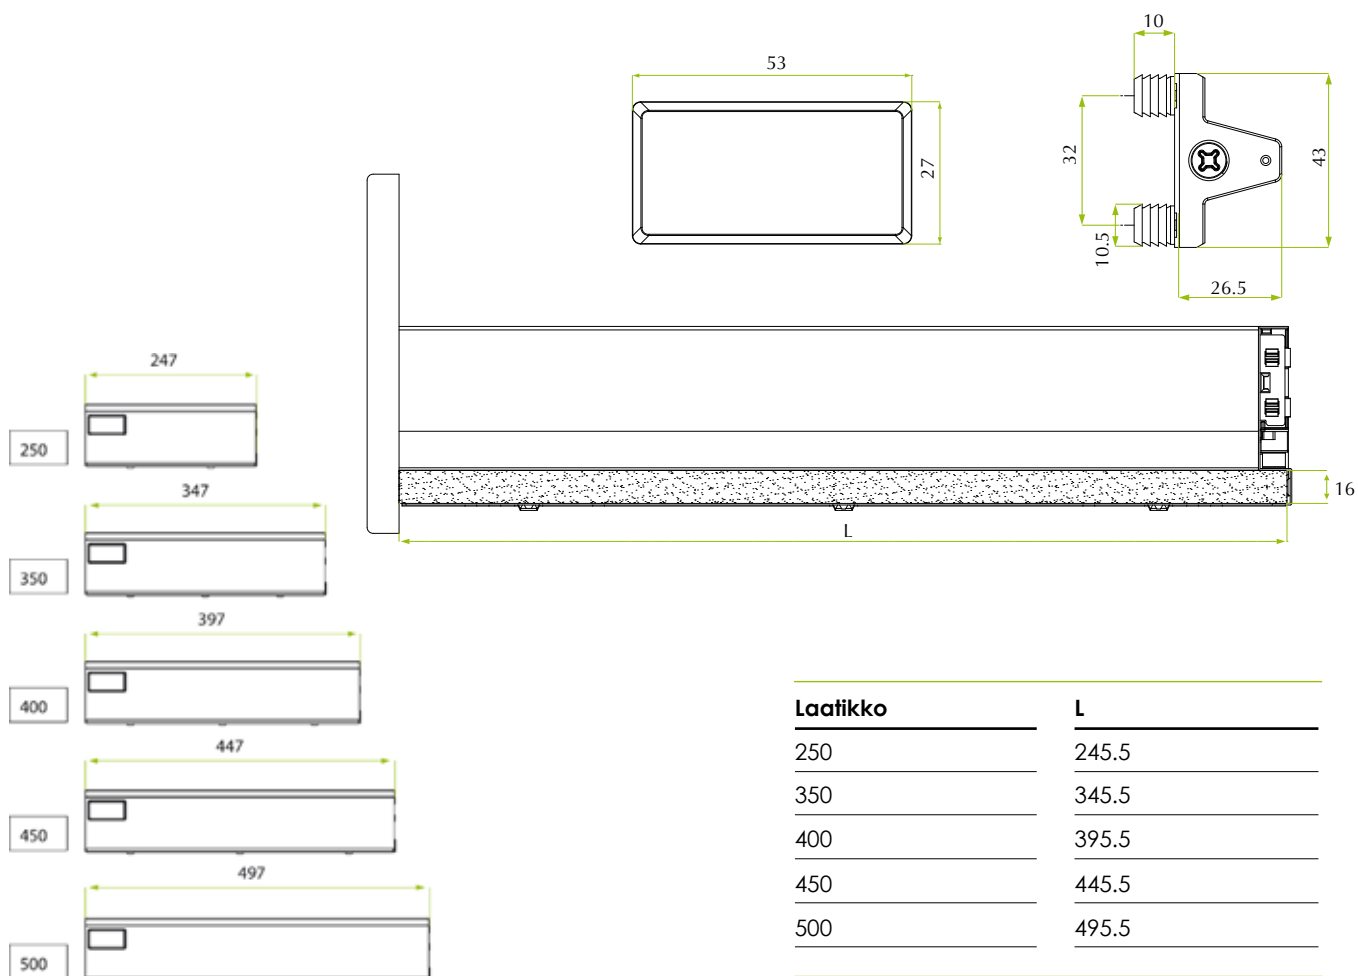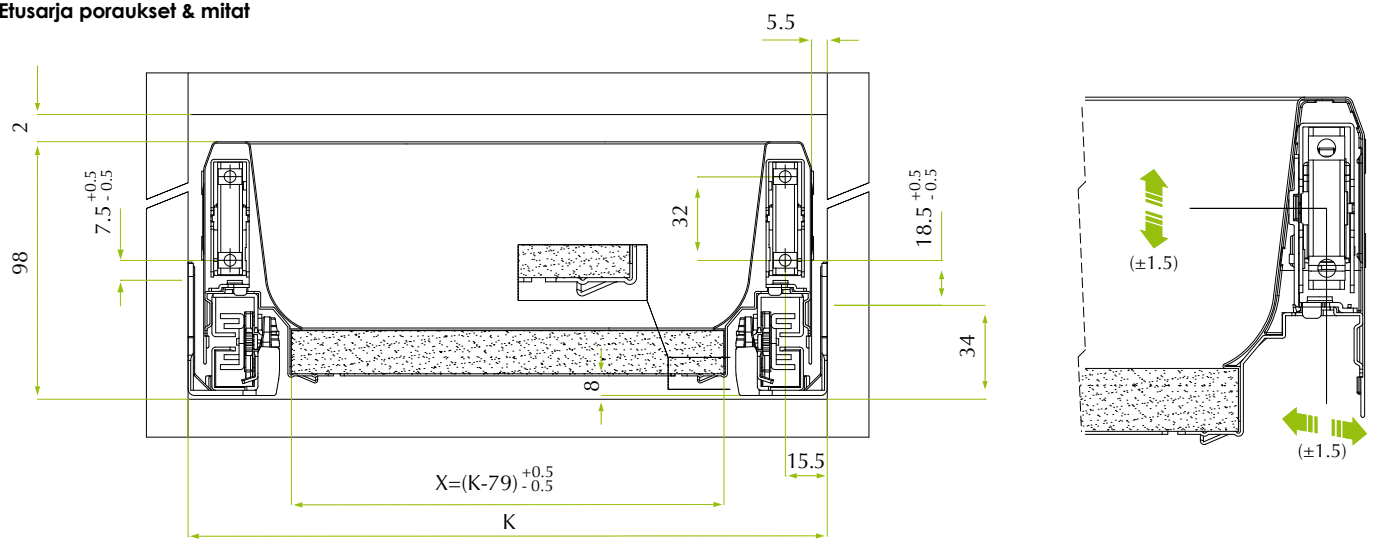

Ten liukukiskot

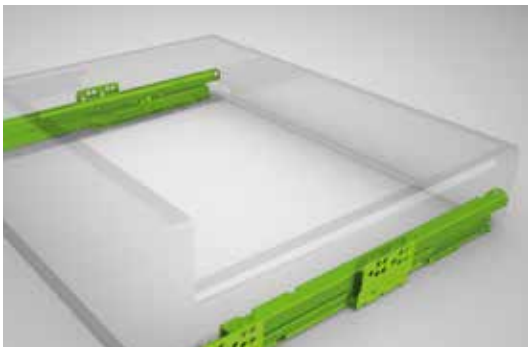

Täysin ulostulevat, sinkkipinnoitetut ja SlowMotion hidastinteknologialla varustetut kiskot ovat kestävätkä sekä käytössä hiljaiset ja vakaat.

Edut

- Kattava pituusvalikoima 250-500 mm.
- Kiskoissa vakiona 45 kg:n kantavuus => vähentää tuotannossa tarvittavien osien määrää.
- Mekanismin sivuttaisvakaus on maksimoitu Dual-Synchro® -teknologian avulla.
- Uuden sukupolven SlowMotion® -hidastinteknologia varustettuna FinalRelease® ominaisuudella takaa liukujen ja hidastimien toiminnan myös kovalta kuormituksella.
- Laatikoiden kiinnittäminen liukuihin erittäin yksinkertaista.
- Tukeva rakenne kestää kovaa kuormitusta ja käyttöä.
- Hiljainen ja tasainen liukuminen uusien materiaalien ja Dual-Synchro® teknologian ansiosta.
- Mukautuva SlowMotion® -vaimennus varmistaa hiljaisen ja varmaan sulkeutumisen kuormituksesta riippumatta.
- Pitkäikäinen tuote, kiitos laadukkaiden materiaalien ja vaativan käytön huomioivan suunnittelun.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58XEF00725X000	TEN KISKO 250 & HIDASTIN 45 Kg	10 pari	0330
58XEF00735X000	TEN KISKO 350 & HIDASTIN 45 Kg	10 pari	0330
58XEF00740X000	TEN KISKO 400 & HIDASTIN 45 Kg	10 pari	0330
58XEF00745X000	TEN KISKO 450 & HIDASTIN 45 Kg	10 pari	0330
58XEF00750X000	TEN KISKO 500 & HIDASTIN 45 Kg	10 pari	0330

Jokaisessa pakkauksessa on 10 vasemmanpuoleista ja 10 oikeanpuoleista kiskoa





Dual-Synchro®
takaa vakaan liikkeen
laatikon





SlowMotion®
olosuhteisiin mukautuva
vaimennus



Laatikat voidaan
kiinnittää kiskoon ilman
työkaluja



Liukukiskojen mitat ja porauspaikat

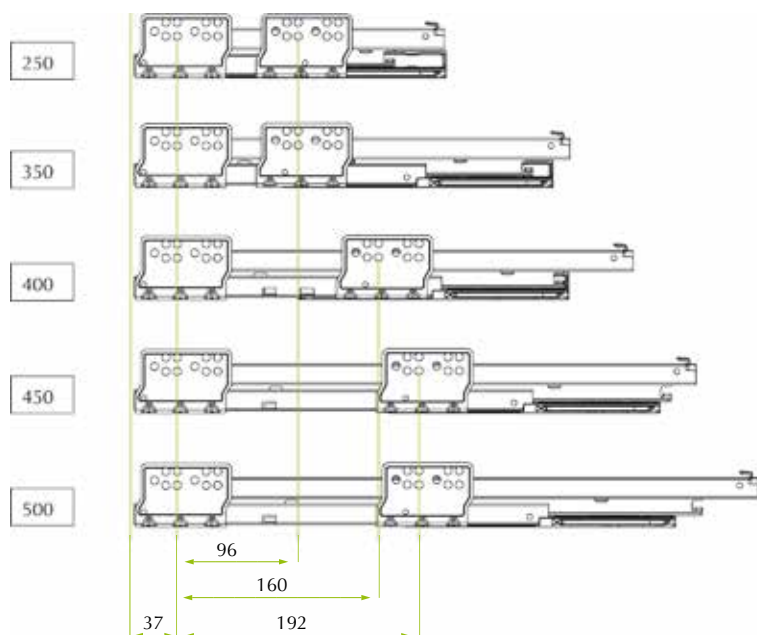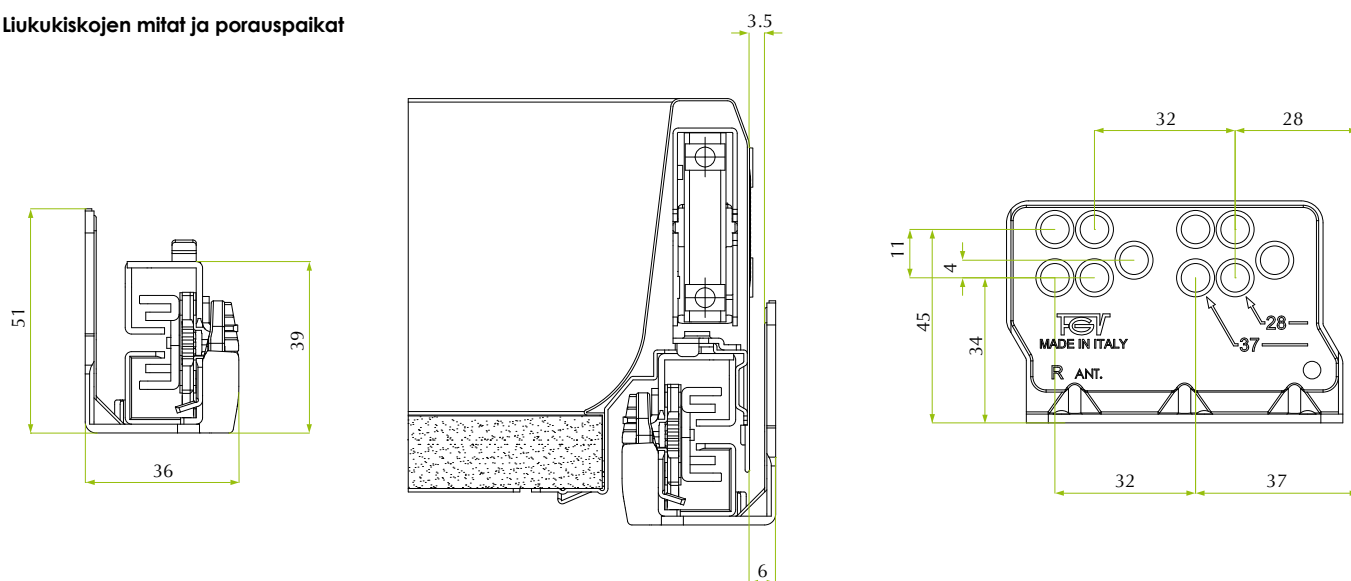

Nimellispituus	Liukukiskon pituus
250	255
350	349
400	399
450	449
500	499

Kaapin minimi syvyys = liukukiskon pituus + 3 mm

Metalliset takasarjat ja takasarja adapterit



Tyylikkää ja kestävä epoksinnoitetut takasarjat

Edut

- Kaksi korkeutta: 90 ja 180 mm.
- Leveydet M300 - M1200.
- Laadukkaat materiaalit takaavat kestävyden ja tukevyyden.
- Tyylikäs viimeistely.
- Ei laitojen ulkopuolelle tulevia ulokkeita tai näkyviä aukkoja, helpottaa puhtaanapitoa.

Teräksiset, epoksinnoitetut takasarja adapterit.

Edut

- Kaksi korkeutta: 90 ja 180 mm.
- Adapterissa "reunus", joka peittää sahauksessa mahdollisesti syntyneet viat ja kokoonpanossa tulleet raot.
- Takasarjan levyn ja laatikon pohjalevyn leveysmitta sama, tuotantoprosessin selkiyttämiseksi.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58XPAPF13016000	TEN TAKASARJA H90 M3 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF14016000	TEN TAKASARJA H90 M4 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF15016000	TEN TAKASARJA H90 M5 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF16016000	TEN TAKASARJA H90 M6 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF18016000	TEN TAKASARJA H90 M8 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF11016000	TEN TAKASARJA H90 M10 VALK.	20 kpl	0331
58XPAPF11216000	TEN TAKASARJA H90 M12 VALK.	20 kpl	0331
58XPSPF13016000	TEN TAKASARJA H200 M3 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF14016000	TEN TAKASARJA H200 M4 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF15016000	TEN TAKASARJA H200 M5 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF16016000	TEN TAKASARJA H200 M6 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF18016000	TEN TAKASARJA H200 M8 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF11016000	TEN TAKASARJA H200 M10 VALK.	10 kpl	0331
58XPSPF11216000	TEN TAKASARJA H200 M12 VALK.	10 kpl	0331
58AXPAF10000000	TEN LEVYTAKASAR. KIINNIIT. H90	50 pari	0331
58AXPSF10000000	TEN LEVYTAKASAR. KIINNIIT. H200	50 pari	0331




Kaksi takalevykorkeutta



Kaksi takalevyn kiinnityskorkeutta




Terästakasarja

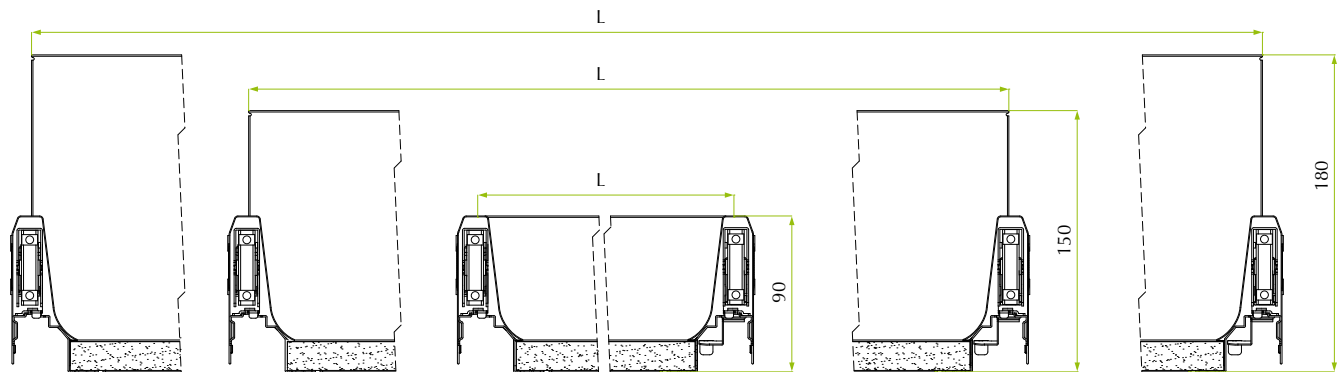


Runkolevyn paksuus

L	233.5	283.5	333.5	383.5	433.5	533.5	733.5	833.5	933.5	1133.5
Kaapin leveys	300	350	400	450	500	600	800	900	1000	1200

Levytakasarjan mitoitus

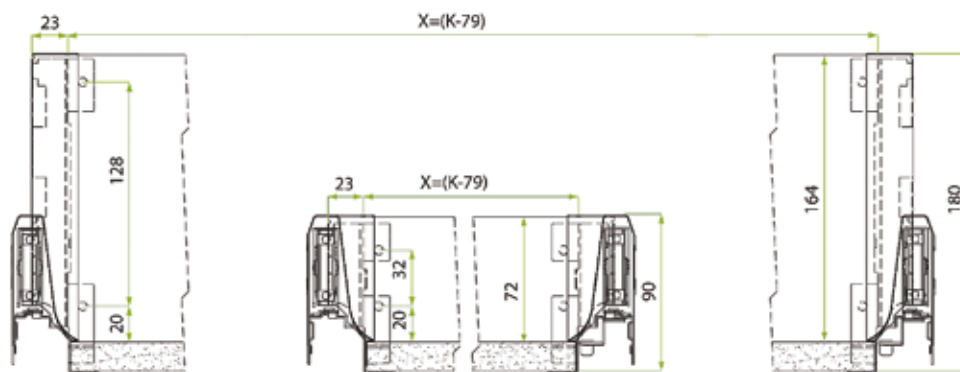

Takaa

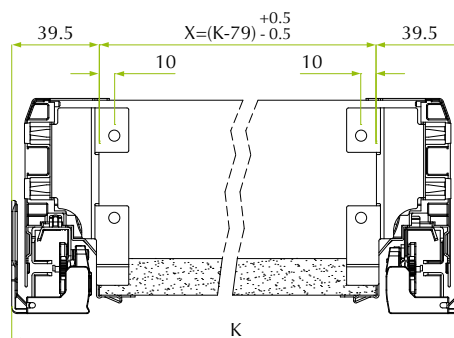

K=kaapin sisämitta

Reelingit ja jakoreelinkijärjestelmät



Teräksiset reelingit tekevät rakenteesta kestävä ja auttavat pitämään laatikoiden sisällä olevat tavarat järjestyksessä.

Edut

- EasyFix -pikakiinnitys, nopeaan, tukevaan ja helppoon kiinnitykseen etusarjaan. Myös ruuvikiinnitys mahdollisuus.
- Click On kiinnitys takasarjaan.
- Pituussäätö +/- 3.5 mm.

Teräksiset jakoreelingit auttavat järjestyksen ylläpidossa

Edut

- Helppo ja vahva Clip On kiinnitys.
- Helppo säädettävyys ja muunneltavuus.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58RX01F12500000	TEN REELINKI 250 EASYFIX	20 pari	0333
58RX01F13500000	TEN REELINKI 350 EASYFIX	20 pari	0333
58RX01F14000000	TEN REELINKI 400 EASYFIX	20 pari	0333
58RX01F14500000	TEN REELINKI 450 EASYFIX	20 pari	0333
58RX01F15000000	TEN REELINKI 500 EASYFIX	20 pari	0333
58RX03F12500000	TEN REELINKI 250 RUUVIK.	20 pari	0333
58RX03F13500000	TEN REELINKI 350 RUUVIK.	20 pari	0333
58RX03F14000000	TEN REELINKI 400 RUUVIK.	20 pari	0333
58RX03F14500000	TEN REELINKI 450 RUUVIK.	20 pari	0333
58RX03F15000000	TEN REELINKI 500 RUUVIK.	20 pari	0333
58RXT0F13000000	JAKOREELINKIPUTKI M300	20 kpl	0333
58RXT0F14000000	JAKOREELINKIPUTKI M400	20 kpl	0333
58RXT0F15000000	JAKOREELINKIPUTKI M500	20 kpl	0333
58RXT0F16000000	JAKOREELINKIPUTKI M600	20 kpl	0333
58RXT0F18000000	JAKOREELINKIPUTKI M800	20 kpl	0333
58RXT0F11000000	JAKOREELINKIPUTKI M1000	20 kpl	0333
58AXL0F10000000	JAKOREELINKI L-KIINNIKE	20 pari	0333
58AXT0F10000000	JAKOREELINKI T-KIINNIKE	20 pari	0333
58DXS1F10000000	REELINGIN VÄLIJAKAJA H200	20 kpl	0333




EasyFix -reelingit ja ruuvattavat reelingit




Kiinnikkeellä varustettu jakoreelinki



Reelingin väljakaja H200

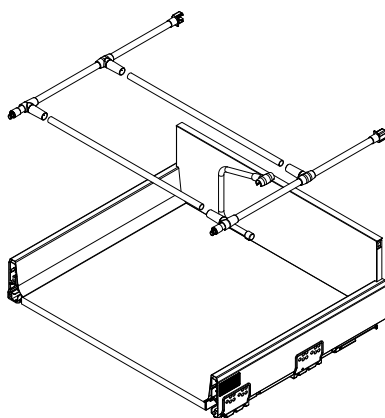


EasyFix -reelinki

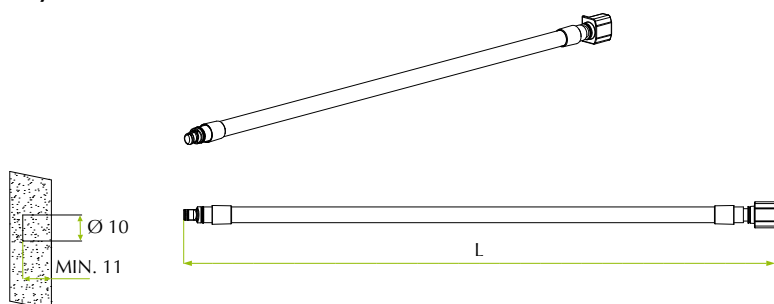


Laatikon syvyys	L
250	256
350	356
400	406
450	456
500	506

Ruuvikiinnitteinen reelinki

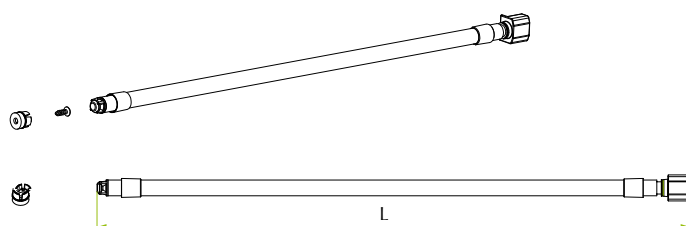


Laatikon syvyys	L
250	242
350	342
400	392
450	442
500	492

Jakoreelinkiputki

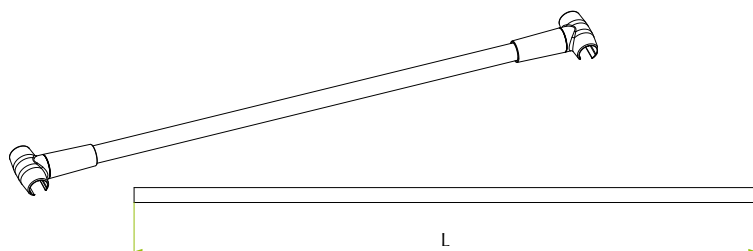

Laatikon leveys	Runkolevyn paksuus	L
1000	16	908
800	16	708
600	16	508
500	16	408
450	16	358
400	16	308
350	16	258
300	16	208

Reelingin väljakaja



Reelinkien lisälaidat



Teräksiset ja lasiset lisälaidat tuovat tyyliä ja tehokkuutta säilytykseen.

Edut

- Metallisessa lisälaidassa ei kätisyttä.
- Metallisen lisälaidan Clip On rakenne mahdollistaa erittäin helpon jälkiasennuksen.
- Lasisessa laidassa kätevät adapterit.
- Viimeistelevät laatikoidesi ulkonäön.
- Lasinen sivupaneeli karkaistua lasia.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58SXM0F15000000	TEN METALL. LISÄLAITA 500/H200	5 pari	0333
58SXVCF15000000	TEN LASINEN LISÄLAITA 500/H200	5 pari	0333



Tätä tuotetta on käytettävä yhdessä H200-takalevyn (sivut 12-13) ja reelinkien (sivut 14-15) kanssa





Teräslaita



Läpinäkyvä lasilaita

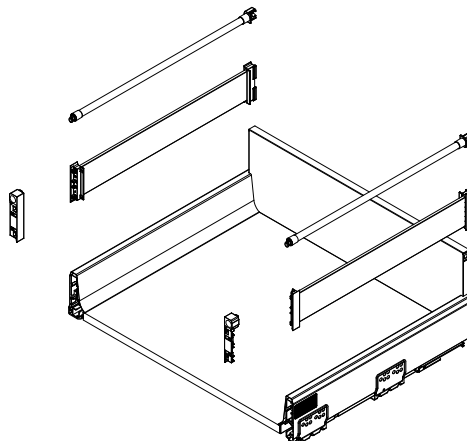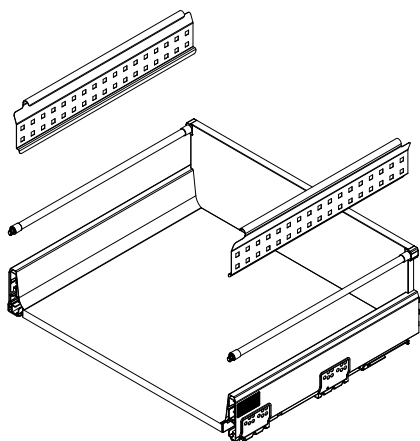

Teräslaita

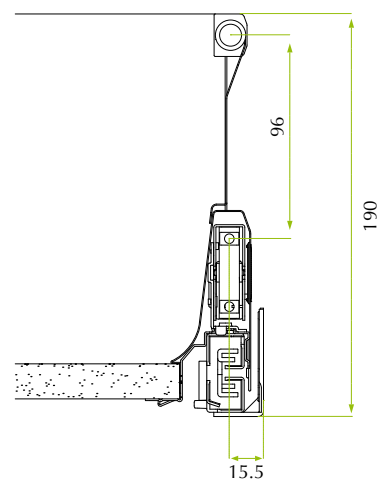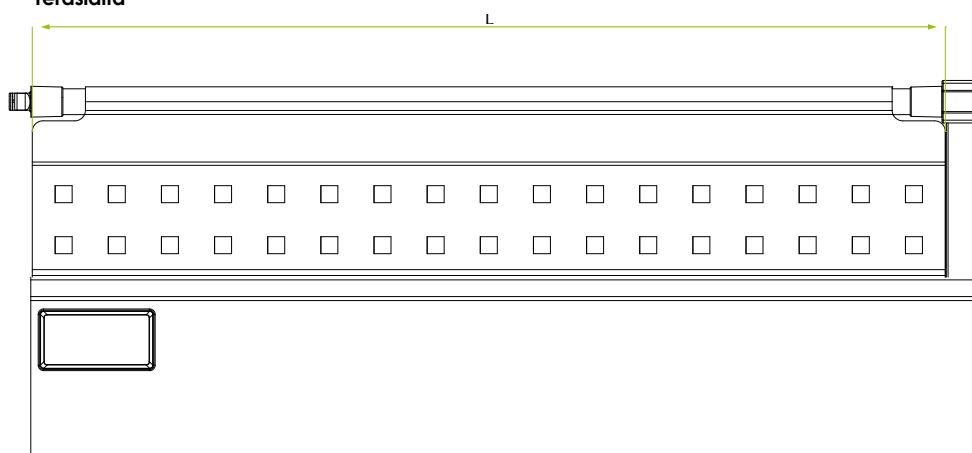



Laatikon syvyys

L

500

475.5

Lasilaita

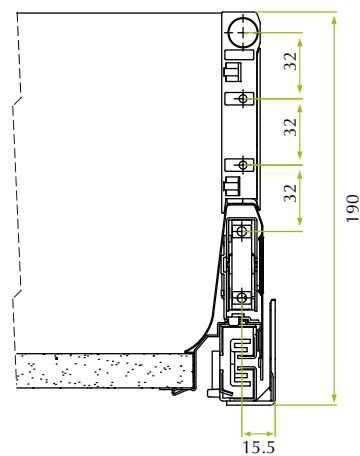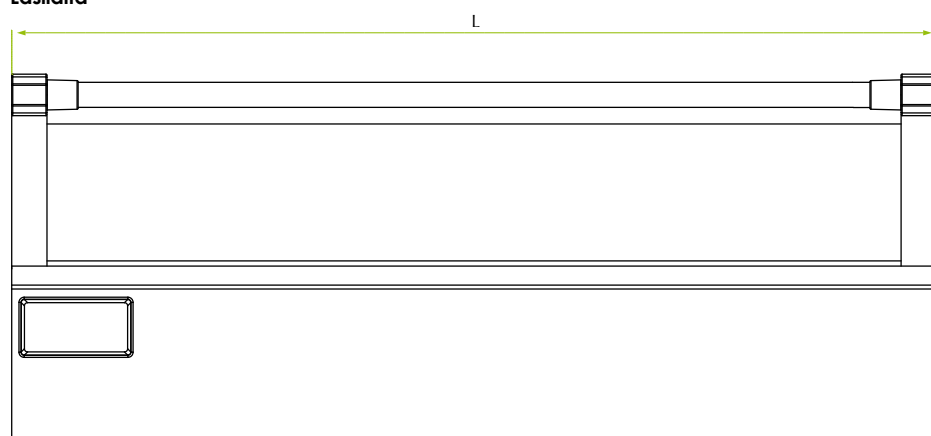

Laatikon syvyys

L

500

497

Sisälaatikkoratkaisut



Etusarjakiinnittimien ja etupaneelien avulla saat helposti rakennettua tyylikkäät ja toiminnalliset sisälaatikot.

Edut

- Etupaneeleista saatavilla leveydet M400 ja M500.
- Etusarjakiinnittimet matalalle ja korkealle laatikolle.
- Tyylikäs reelinkiratkaisu korkealle laatikolle.
- Etusarjakiinnittimissä tulee mukana helat, joilla voidaan kiinnittää lasinen etupaneeli.
- Jakoreelingit ovat yhteensopivia korkean sisälaatikon reelinkien kanssa.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
58AX40F10000000	TEN ETUSK. SISÄLAATIKOL.	50 pari	0332
58AX4RF10000000	TEN ETUSK. SISÄLAATIKOL. REEL.	50 pari	0332
58PX4AF1400000	TEN SISÄL.ETUPROFIILI M400	10 kpl	0332
58PX4AF1500000	TEN SISÄL.ETUPROFIILI M500	10 kpl	0332
58RX02F15000000	TEN SISÄLAATIKON REELINKI 500	10 pari	0333



58AX40F10000000
TEN ETUSK. SISÄLAATIKOL.





58AX4RF10000000
TEN ETUSK. SISÄLAATIKOL. REEL.








Reelinkiratkaisu



Alumiini etuprofiili

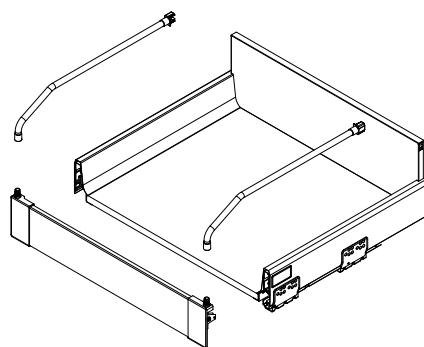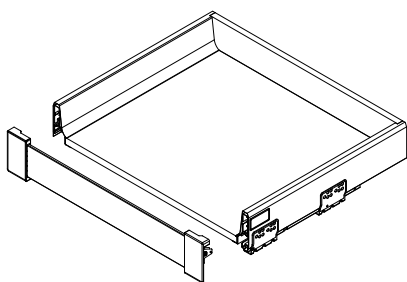

Poraus ja etulevyn mitat

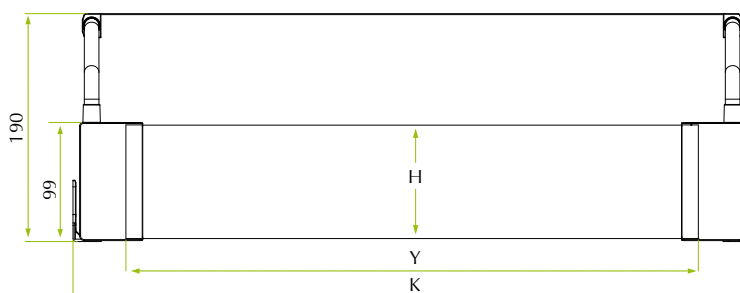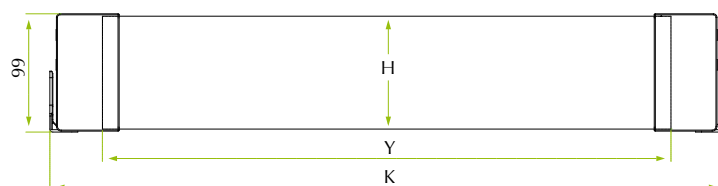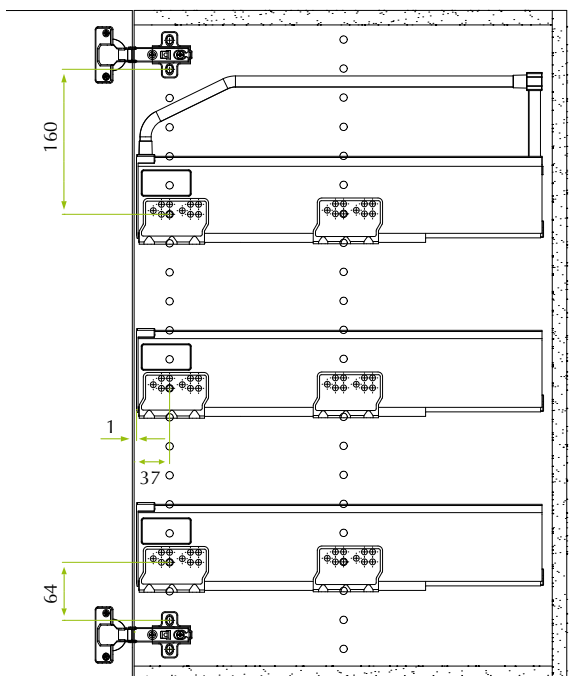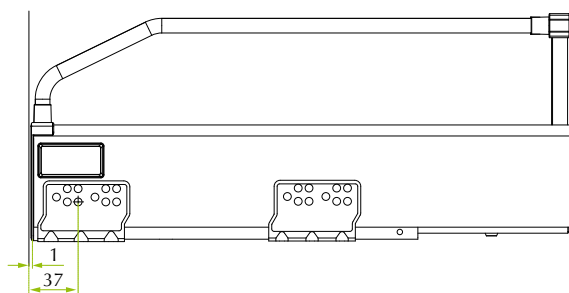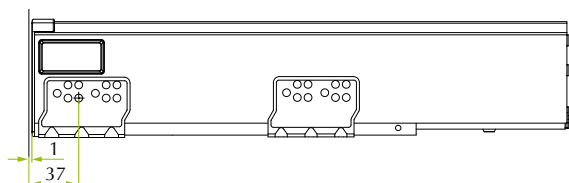


Etuprofiilin leveyden määrittäminen alumiiniprofiilia käytettäessä:
 $Y = K - 88$

Laatikon leveys	Profilimitat
	Alumiini
400	273 x 94.7
500	373 x 94.7

Laatikon syvyys Pohjalevyn pituus L

500	495.5
-----	-------

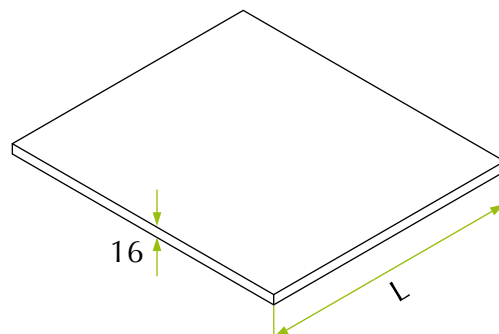

E-Drive sähköinen avausjärjestelmä



E-DRIVE järjestelmän avulla toteutat tyylikkäät vetimeettömät laatikostot, jotka avautuvat kevyellä kosketuksella ja sulkeutuvat äänettömästi **SlowMotion®** hidastinteknologian ansiosta.

Edut

- Täydelliset sarjat yhdelle, kahdelle ja kolmelle laatikolle.
- Helppo asentaa, setit ovat "plug & play" valmiita.
- Sähkölaitteilla IP-20 luokitus.
- Soveltuu erinomaisesti esimerkiksi inva-keittiöihin.
- Voidaan asentaa jälkiasennuksena.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
59KED0000100000	E-Drive -sarja yhdelle laatikolle	1 sarja	0338
59KED0000200000	E-Drive -sarja kahdelle laatikolle	1 sarja	0338
59KED0000300000	E-Drive -sarja kolmelle laatikolle	1 sarja	0338

Jokaisessa pakkauksessa on täydellinen sarja kyseistä laatikkokokoonpanoa varten korkeintaan 720 mm kaappia varten (sisäkorkeus) – profiili voidaan mitoittaa mittojen mukaan. Perehdy luetteloon ja asennusohjeisiin.



E-Drive -sarja yhdelle laatikolle



E-Drive -sarja kahdelle laatikolle






E-Drive -sarja kolmelle laatikolle



E-drive -moottori



Koko järjestelmä

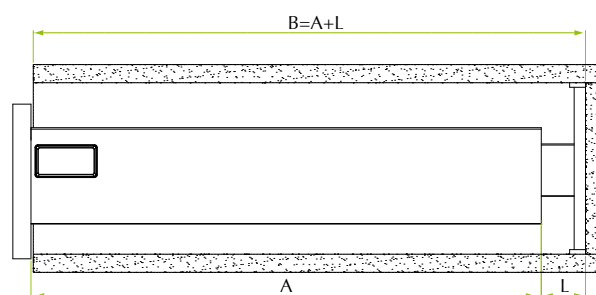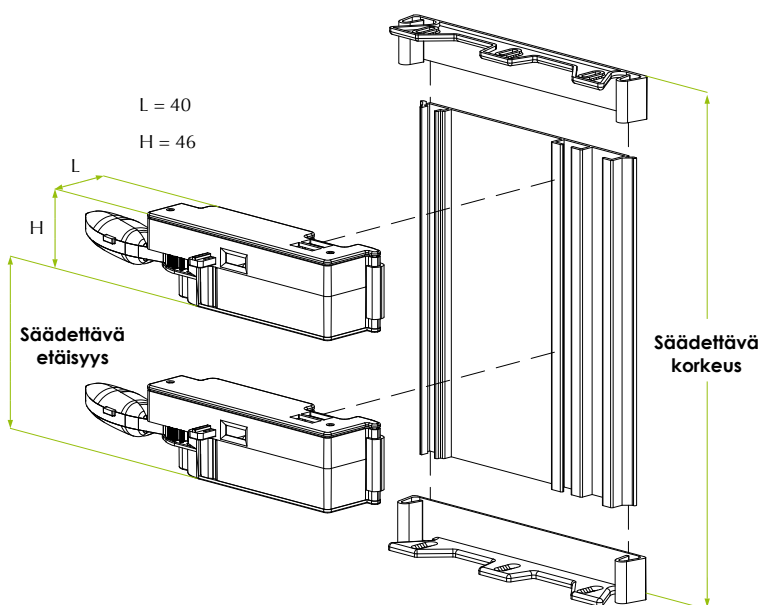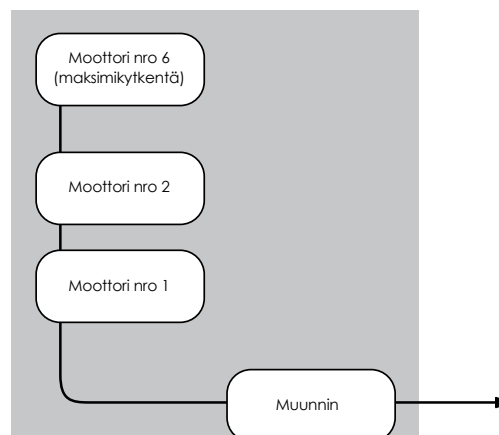


Laatikoita	Takalevy	L	B=A+L	A
			2 + 2	250
1	teräs	36,5	/	270
2 - 5	teräs	32,5		350
1	puu	52,5		400
2 - 5	puu	48,5		450
				500
				550

A= laatikon nimellispituus

B= kaapin sisäsyvyys

Mitat on ilmoitettu millimetreinä (mm)

Kasauskoneet ja työkalut

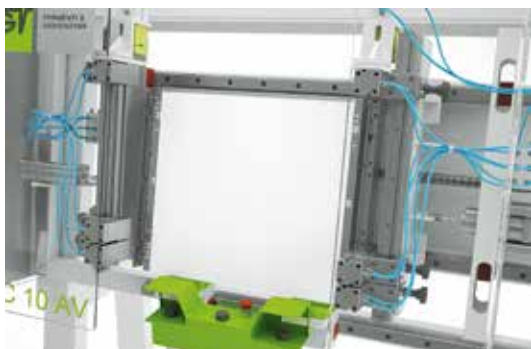

MAC 10 AV automaattinen kasauskone Ten-laatikoille

- Sopii H90 laatikon sivuille.
- Pikasäädöt syvyysuunnassa 250-550 mm.
- Pikasäädöt leveyssuunnassa M300-M1200.
- Nopea pohjalevyn asetus.
- Toimii metalli ja levytakasarjoilla.
- Tehokas ja turvallinen.
- Toimii paineilmalla, laatikon kasaus yhdellä työvaiheella.
- Voidaan sijoittaa seinää vasten tai vapaasti seisovaksi.

Koodi


A9TMAC10A0000

Kuvaus

Mac 10 AV autom. kasauskone

Pakkaus

1 kpl

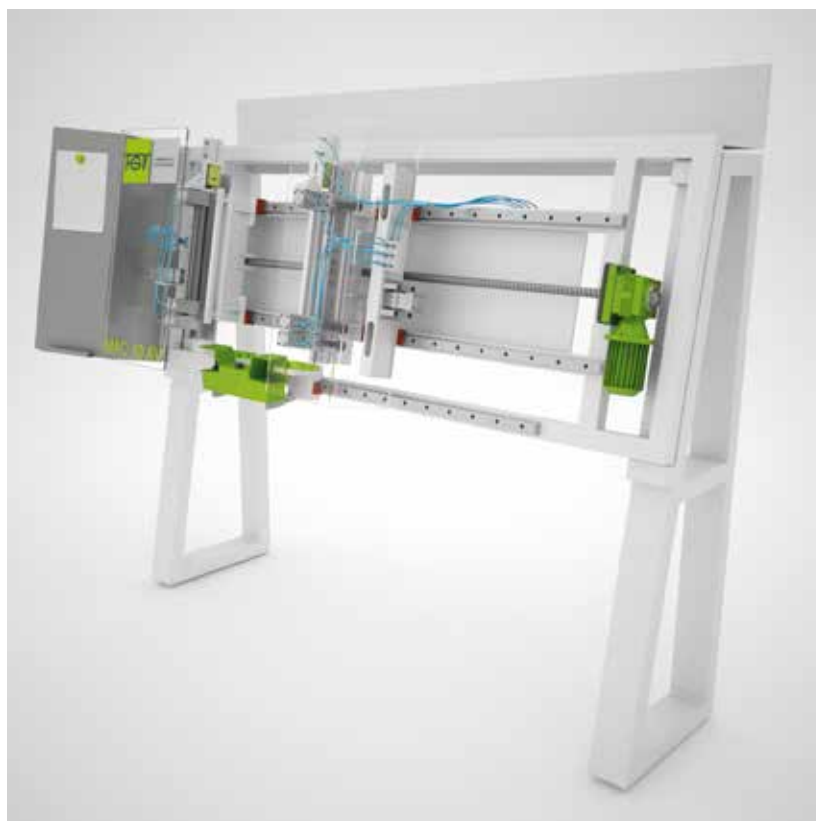

Mac 10 AV automaattinen kasauskone Ten-laatikoille

Pohjalevyn kiinnitys CLAW FIX-tekniikalla, pohjalevyn ei tarvitse koneistaa uria. Voidaan kiinnittää myös ruuveilla



ClawFix



MAC 10 MV manuaalinen kasauskone TEN-laatikolle

- Sopii H90 laatikon sivuille.
- Pikasäädöt syvyysuunnassa 250-550 mm.
- Pikasäädöt leveyssuunnassa M300-M1200.
- Manuaalinen toiminta: pitää laatikon osat paikoillaan, koneen käyttäjä tekee kiinnitystyön.
- Sijoitettava pöytätasolle.


Koodi	Kuvaus	Pakkaus
A9TMAC10M0000	Mac 10 MV man. kasauskone	1 kpl



Etusarjojen poraus- ja kiinnityskone

- Etusarjakiinnittimien reikien poraukseen ja kiinnittämiseen.
- Porattava etusarja on helppo paikoittaa säädettävien stopparien avulla.
- Sijoitettava työpöydälle.

Koodi	Kuvaus	Pakkaus
A50DELIB4800000	Etusarja poraus & asennuskone	1 kpl
A30TAM00TEN00	RAM	1 kpl

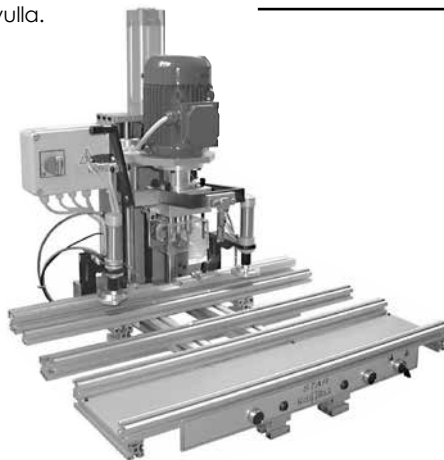

Ten -etusarja kiinnitystyökalut



Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
A0X0000000000	TEN ETUSARJAN LYÖNTITYÖKALU	1 kpl	0390
A0X1000000000	TEN MERKKAUSTYÖKALU	1 kpl	0390

Lisävarusteet

Muovinen lusikkalaatikko, valkoinen



Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
906CT0900	TEN LUSIKKALAATIKKO M3 VALK.	25 kpl	0336
906CT0901	TEN LUSIKKALAATIKKO M4 VALK.	25 kpl	0336
906CT0902	TEN LUSIKKALAATIKKO M5 VALK.	25 kpl	0336
906CT0903	TEN LUSIKKALAATIKKO M6 VALK.	25 kpl	0336
906CT0904	TEN LUSIKKALAATIKKO M8 VALK.	10 kpl	0336
906CT0906	TEN LUSIKKALAATIKKO M10 VALK.	10 kpl	0336
906KA0081	TEN LUSIKKALAATIKON VEITSITEL.	1 kpl	0336



laatikon leveys M3



laatikon leveys M4



laatikon leveys M5



laatikon leveys M6



laatikon leveys M8



laatikon leveys M10



veitsiteline sopii M5, M6,
M8, M10 lusikkalaatikoihin

RST- organiser järjestelmä



Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
352PR500RST	ORGANISER JÄRJ. M4-M5 RST	1 setti	0336
352PR100RST	ORGANISER JÄRJ. M10 RST	1 setti	0336



laatikon leveys M4 - M5



laatikon leveys M10



Lautasteline, harmaa



Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
F31023	LAUTASTELINE, HARMAA	2 kpl	0336

Laatikon pohjamatto, läpinäkyvä



Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
F16501	POHJAMATTO	4 m rulla	0336

L & L säilytysjärjestelmä





Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
3992LLM60003	L&L SÄILYTYSJÄRJ. M600	1 setti	0336

- setti sisältää: M600 = pohjakaukalo + 4 x 3,4L ja 4 x 1,8L säilytysastian







Jätevaunu TEN - laatikkoon






Koodi	Kuvaus	Pakkaus	TR
3406139001221	LAJITTELUKEHIKKO M6 VALK	1 kpl	0691
3406142001221	LAJITTELUKEHIKKO M8 VALK	1 kpl	0691
380133803	SANKO 5L HARMAA	1 kpl	0691
380133804	SANKO 10L HARMAA	1 kpl	0691
3801338041	SANKO 15L HARMAA	1 kpl	0691
380133805	SANKO 17L HARMAA	1 kpl	0691
380133806	SANKO 21L HARMAA	1 kpl	0691
380133802	KANSI 10L SANKOON HARMA	1 kpl	0691

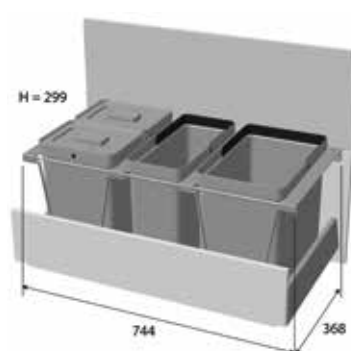




Laatikoiden kasausohje

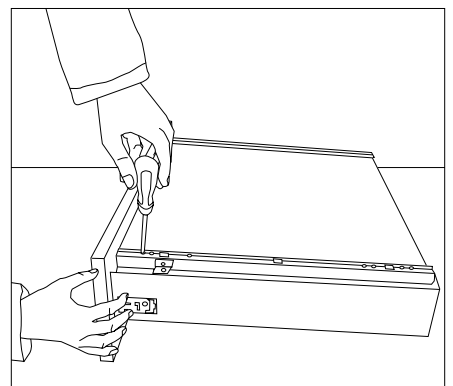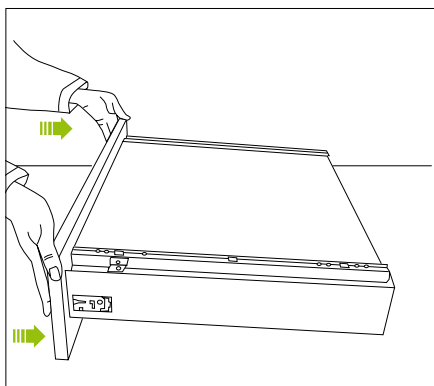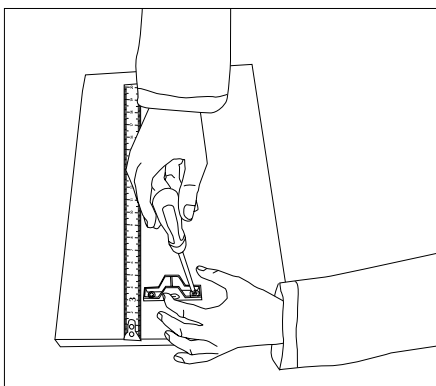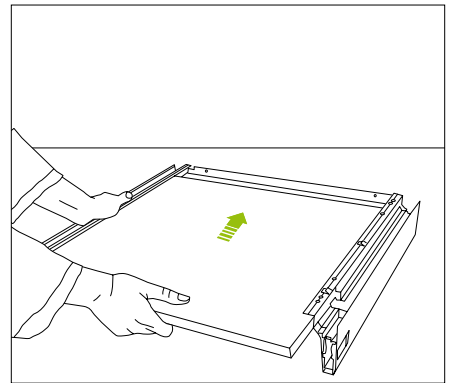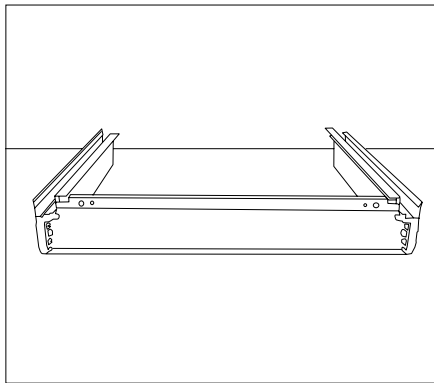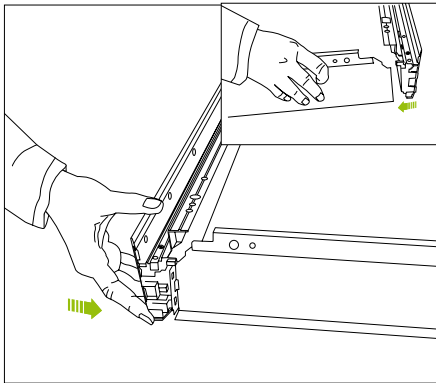




Reelinkien asennus - EasyFix kiinnitys

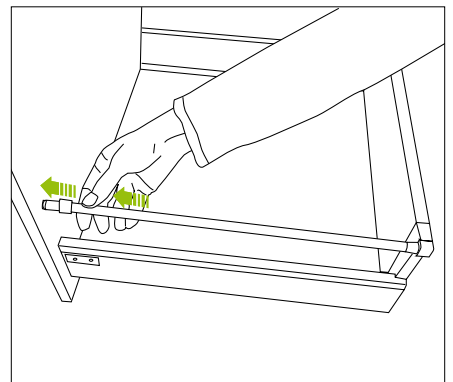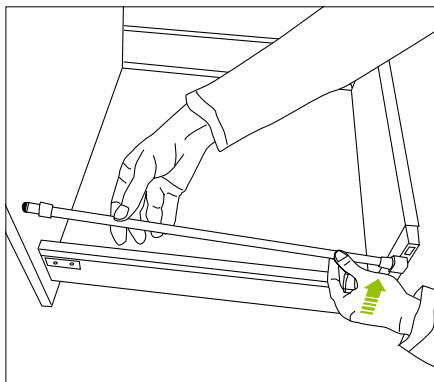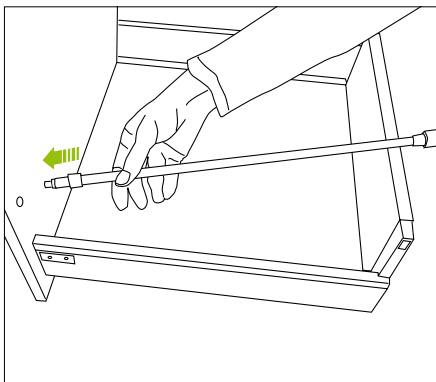




Ruuvikiinnitys

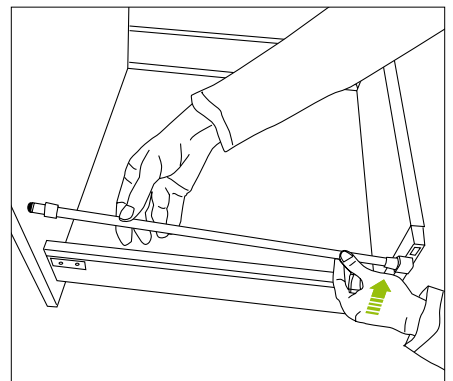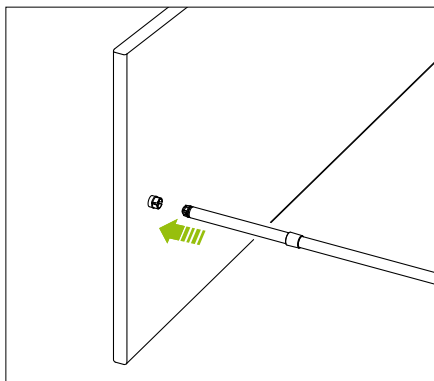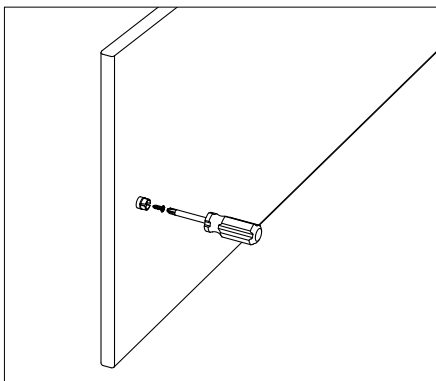




Etusarjan säätö

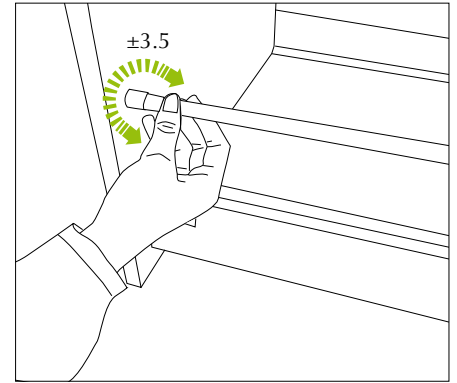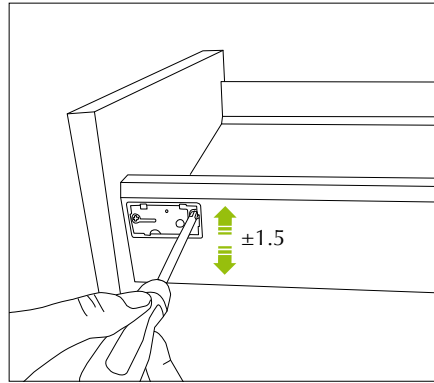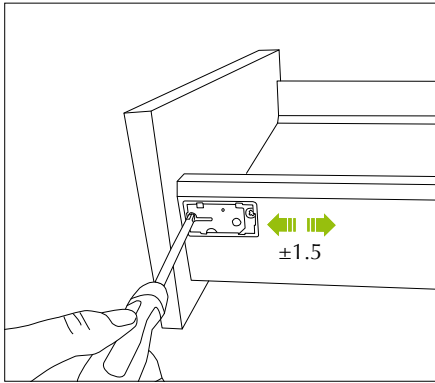

Lasilaitojen asennusohje

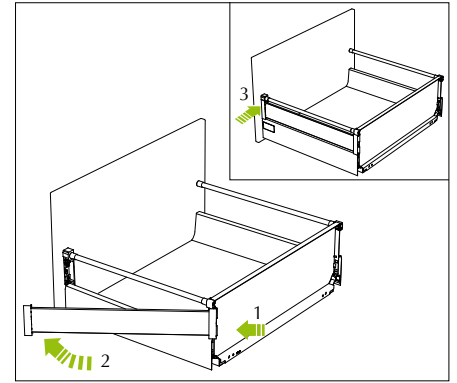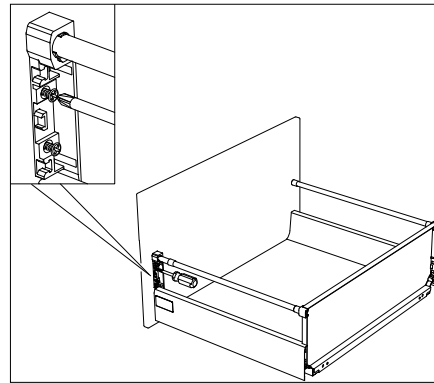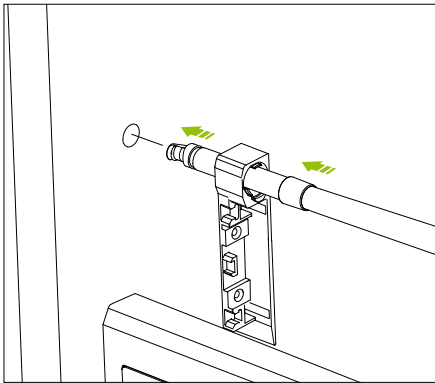


Sisälaatikoiden kasausohje

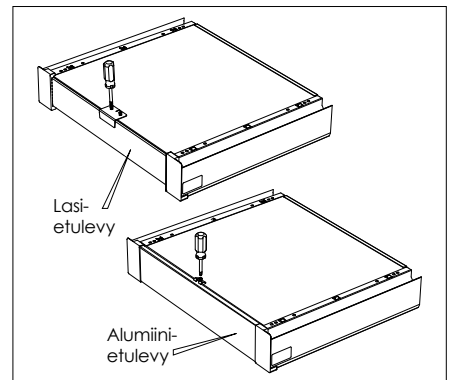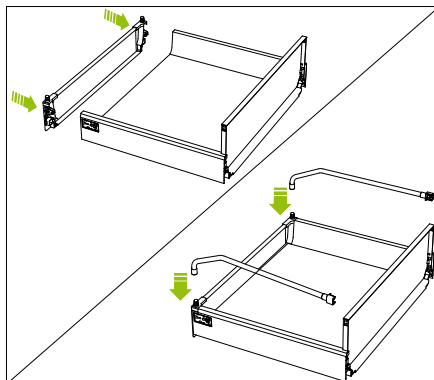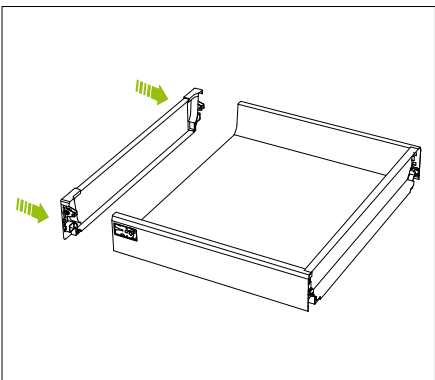

TEN-laatikoiden asennus- ja säätöohje

1. Laatikon asennus kiskoille


1. Aseta runkokiskot kiinni asentoon
2. Aseta laatikko kiskojen päälle
3. Liu'uta laatikko kiskojen päällä sisään
4. Paina, kuulet "klik" äänen
5. Avaa ja sulje laatikko normaalin toiminnan varmistamiseksi

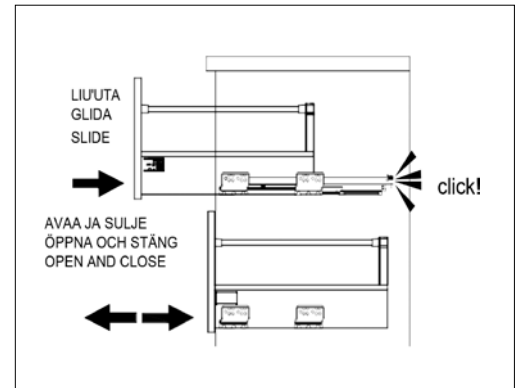

2. Laatikon irroitus kiskoilta

1. Avaa laatikko osittain
2. Paina "liipasimista" laatikon sivujen sisässä.
3. Vedä laatikko kiskoilta

ÄLÄ NOSTA! KIINNITYSMEKANISMI VOI RIKKOUTUA.

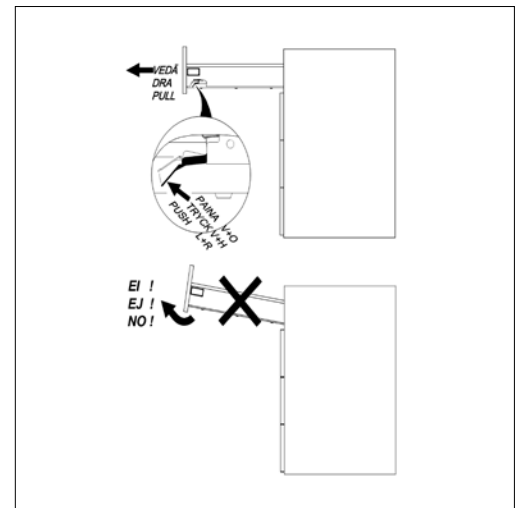





TEN-laatikoiden asennus- ja säätöohje

3. Säädöt


3.1 Etusarjan sivuttaissäätö

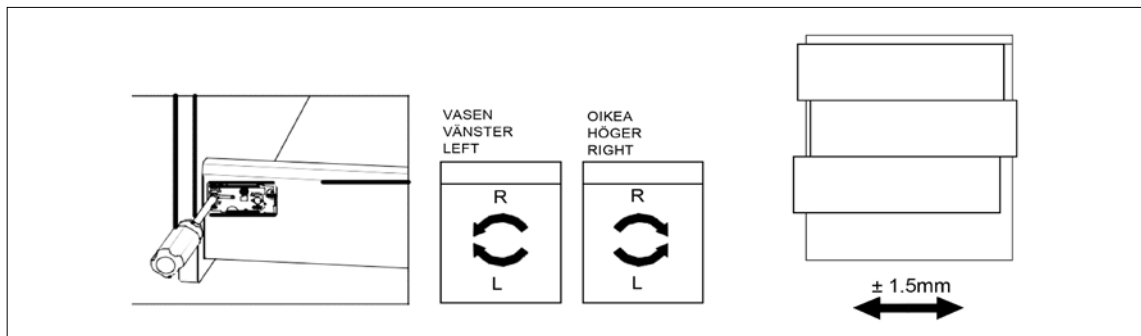

3.2 Etusarjan korkeussäätö

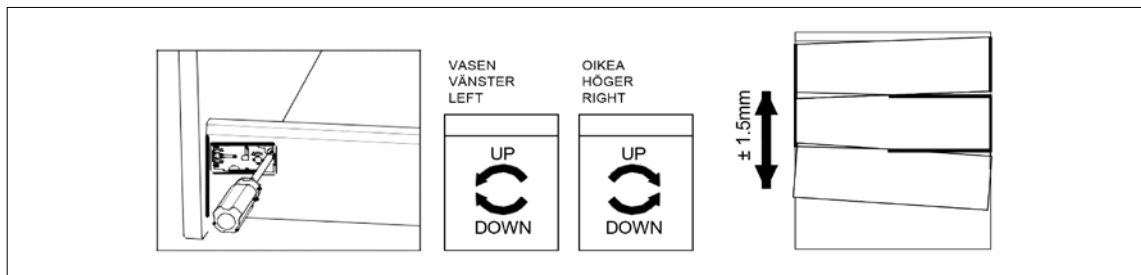

3.3 Etusarjan kallistuksen säätö

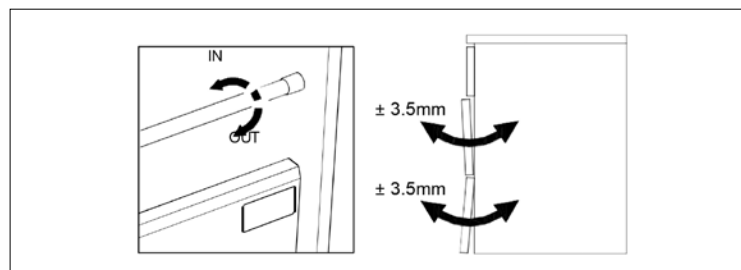

[illegible]





Hallinto, myynti

Liikkalankuja 6, 00950 Helsinki
puh. +358 (0)9 755 131, fax. +358 (0)9 755 13 355
tilaukset@carlocasagrande.fi
www.carlocasagrande.fi

Varasto

Porlammintie 5, 07810 Ingermaninkylä

